

# robot coupe<sup>®</sup>

 果蔬汁提取器  
J 80 • J 80 Buffet • J 100

新



酒吧 - 餐厅 - 酒店 - 食堂 - 超市 - 活动会场

许多不同行业的专业人士都在使用 Robot-Coupe 榨汁机。J 80、J 80 Buffet 和 J 100 快速、高效、坚固、实惠，能够提供完美的解决方案，用于加工各种水果和蔬菜，以及满足消费者日益增长的需求。

## 酒店

自助早餐餐厅的厨房或酒吧



## 咖啡馆、酒吧和餐厅

外带食品店、咖啡馆、酒吧和果汁吧



## 活动餐饮

自助或按杯供应



## 超市

按杯或整瓶售卖



## 大众餐饮

食堂和快餐厅



## 医疗保健行业

养老院和医院



材料不加热

保存维他命



## 超新鲜的果汁

- 原汁原味，保留营养和抗氧化成分
- 成品无需加热
- 可随时按需大量提供超新鲜的果汁
- 保留适度果肉，解渴易饮

## 用户舒适

- 大号自动进料管（直径 79 mm），便于整果连续处理
- 易清理：部件采用不锈钢制造，篮子拆卸无需特制工具
- 紧凑静音：可在顾客面前使用
- 易于操作：自助使用的上佳之选



## 无与伦比的性价比

- 投资回报迅速：仅需 21 天\* 即可收回 J 100 的成本
- 市面上效率最高的常用原料榨汁机\*\*
- 商业级马达，使用寿命长久



\* 按照每日售出 20 杯计算

\*\* 苹果、橘子、菠萝、梨子、桃子、奇异果、葡萄、黄瓜、芹菜、胡萝卜、甜菜、菠菜等。品类繁多，不一尽述。

酒吧和餐厅菜单新鲜品类的理想之选



高间距  
154 mm  
高间距

使用寿命长



不锈钢碗和电机装置，便于轻松保养



700W 超静音马达

在自助早餐餐厅、学校和工作场所食堂和快餐厅、活动现场等地点使用的理想选择



高间距  
172 mm  
高间距

性能



配备自动进料料斗，以便轻松地连续榨汁



产出量高，果汁品质无可匹敌

符合人体工程学




6,5 L

大容量果肉容器 (6.5 L)



不锈钢篮无需特制工具即可拆卸

- 产品+ 倾斜底座，优化果汁流动
- 产品+ 配备 2 个防溅出口：
  - 短口用于果汁壶
  - 长口用于玻璃杯



滴液盘



防溅出口




大容量滴水盘，可保持工作区域干净整洁



特制的自助防溅出口

产品+ 紧凑静音，可在顾客面前使用。



# J 100 - 应对高强度工作

果汁吧和超市的理想选择



高间距  
247 mm  
高间距

产品 + 专为高强度工作需求设计的强劲马达与强化切碎刀盘。



## 使用寿命长



不锈钢碗和电机装置，便于轻松保养



EXCLUSIVITY J 100  
1000 W 超静音重载马达，用于高强度工作



EXCLUSIVITY J 100  
强化切碎刀盘，应对高强度工作

## 性能



产出量高，果汁品质无可匹敌



配备自动进料料斗，以便轻松地连续榨汁



倾斜底座，优化果汁流动

## 符合人体工程学



XL  
大容量滴水盘，可保持工作区域干净整洁



防溅出口 (2种尺寸)



不锈钢篮无需特制工具即可拆卸

## 2种使用榨汁机的方法

### ① 连续果肉输出



输出斜坡，直接将果渣流入工作台下方的容器中

### ② 果肉残渣输入容器中



7.2升大容量半透明果肉残渣容器



# robot coupe®


如需了解我们的所有产品，请访问

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

请在我们的  YouTube  
频道观看演示视频。

| CE<br>标志    | 电气特性     |         |              | 尺寸 (mm) |     |     |     |     | 重量 (kg) |    |
|-------------|----------|---------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|----|
|             | 速度 (转/分) | 功率 (瓦特) | 电压* (安培)     | A       | B   | C   | D   | E   | 净重      | 毛重 |
| J 80        | 3 000    | 700     | 230V/50 Hz/1 | 506     | 538 | 235 | 154 | -   | 11      | 13 |
| J 80 Buffet | 3 000    | 700     | 230V/50 Hz/1 | 595     | 566 | 262 | 172 | 214 | 11      | 13 |
| J 100       | 3 000    | 1 000   | 230V/50 Hz/1 | 628     | 566 | 262 | 205 | 247 | 14      | 15 |

\* 可提供其他电压

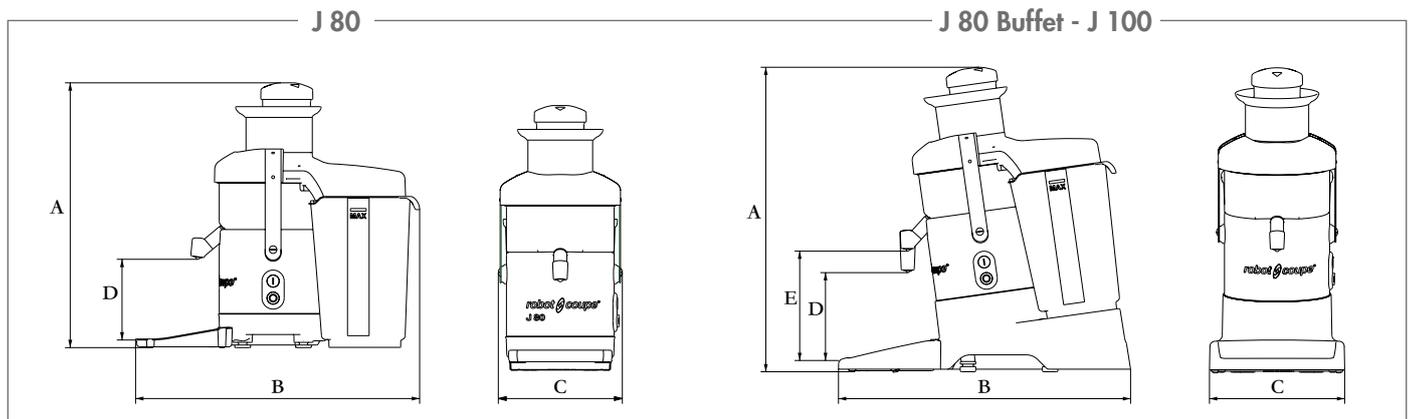

robot coupe®

ROBOT-COUPÉ CHINA LIMITED

电话: +86 0769 8156 1266

电子邮件: [sales@robot-coupe.cn](mailto:sales@robot-coupe.cn)

[www.robot-coupe.cn](http://www.robot-coupe.cn)

经销商

标准:

机器符合:

• 以下欧洲指令和相应国家法规的基本要求: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE..

• 欧洲协调标准以及指定卫生与安全要求标准的要求: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 1678.

